

# Portes d'entrée Promotion 2023

Internorm, évidemment !

**Internorm®**  
Fenêtres – Portes

# Promotion AT 510

Les portes d'entrée en aluminium sont variées, faciles d'entretien et sûres.

Prix promotionnel  
dès CHF  
3'880.-

## AT 510

- Composition astucieuse du panneau avec coeur en verre isolant
- Battant de porte profilé à l'extérieur et à l'intérieur
- Isolation thermique optimale
- Trois niveaux de joints dans la feuillure de la porte
- Paumelles tridimensionnelles réglables
- Seuil de porte à rupture thermique avec hauteur de montage réduite (20 mm au-dessus du niveau fini du sol)
- Profondeur du cadre de 93 mm

## Les „plus“

- Cylindre PZ
- 3 paumelles
- Serrure avec 5 points de fermeture
- Pré-percé pour montage à vis (3 côtés)
- Verre feuilleté
- Couleur: intérieur M916, extérieur couleur standard au choix

### Modèle FA + Partie fixe

Coloris: HM735

Poignée: HS10

Vitrage: Verre feuilleté avec film satinato mat

Partie latérale: 600 mm

Prix promotionnel  
dès CHF  
3'330.-



**Modell PM**  
Coloris: HM716  
Poignée: HS10  
Vitrage: Verre feuilleté avec film satinato mat

**CHF 3'790.-**



**Modèle PA**  
Coloris: HM817  
Poignée: HS10  
Vitrage: Verre feuilleté avec film satinato mat

**CHF 3'690.-**



**Modèle PG**  
Coloris: HM113  
Poignée: HS10  
Vitrage: Verre feuilleté avec film satinato mat

**CHF 3'690.-**



**Modèle FA**  
Coloris: HM735  
Poignée: HS10

**CHF 3'330.-**



**Modèle SJ**  
Coloris: HM716  
Poignée: HS10  
Vitrage: Verre feuilleté avec film satinato mat

**CHF 4'160.-**



**Modèle GD**  
Coloris: M916  
Poignée: HS10  
Vitrage: Verre feuilleté avec film satinato mat

**CHF 3'970.-**

# Promotion AT 500

Les portes d'entrée en aluminium sont stables, faciles d'entretien et personnalisables.



Prix promotionnel  
dès CHF  
4'090.-

## AT 500

- Design anguleux à l'intérieur et à l'extérieur
- Profil de cadre à 3 chambres et cœur en mousse isolante assurant une isolation thermique élevée
- Trois niveaux de joints dans la feuillure de la porte
- Paumelles tridimensionnelles réglables
- Seuil de porte à rupture thermique avec hauteur de montage réduite (20 mm au-dessus du niveau fini du sol)
- Profondeur du cadre de 93 mm

## Les „plus“

- Cylindre PZ
- 3 paumelles
- Serrure avec 5 points de fermeture
- Pré-percé pour montage à vis (3 côtés)
- Verre feuilleté
- Couleur: intérieur M916, extérieur couleur standard au choix

Modèle PG + Partie fixe  
Coloris: HM704  
Poignée: HS10  
Vitrage: Verre feuilleté avec film satinato mat  
Partie latérale: 600 mm

Toutes les recommandations de prix (TVA de 7,7% comprise) sont basées sur des observations du marché des prix de revente des portes correspondantes en Suisse (sans prise de mesures, démontage, élimination et montage). Prix sans engagement pour les partenaires de distribution. Les prix recommandés ne dispensent en aucun cas les partenaires de distribution d'effectuer leur propre calcul de prix.

Prix promotionnel  
dès CHF  
**3'230.-**



**Modèle PA**  
Coloris: M916  
Poignée: HS10  
Vitrage: Verre feuilleté avec film satinato mat

**CHF 3'550.-**



**Modèle FA**  
Coloris: M916  
Poignée: HS10

**CHF 3'230.-**



**Modèle PG**  
Coloris: HM704  
Poignée: HS10  
Vitrage: Verre feuilleté avec film satinato mat

**CHF 3'560.-**



**Modèle PM**  
Coloris: HM907  
Poignée: HS10  
Vitrage: Verre feuilleté avec film satinato mat

**CHF 3'660.-**



**Modèle SJ**  
Coloris: HM716  
Poignée: HS10  
Vitrage: Verre feuilleté avec film satinato mat

**CHF 4'020.-**

Compris dans l'action

Prix de base

Couleur intérieure M916, couleur extérieure standard au choix, verres représentés, poignées et béquilles, cylindre profilé, entrée de clé, 3ème paumelle, verrouillage multipoints, verres feuilletés de sécurité, pré-percé pour montage à vis (3 côtés).


Vitrages



Poignée extérieure




Poignée intérieure

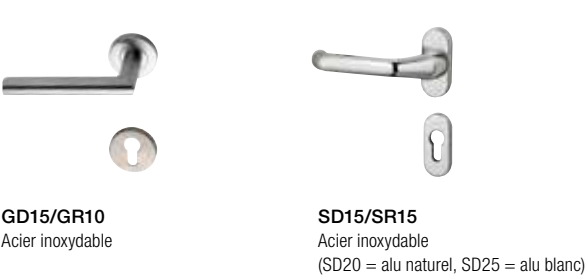

Poignée extérieure



Couleur



Parties latérales AT 500 | AT 510 (un côté, verre standard compris)

|                         |     |       |
|-------------------------|-----|-------|
| Largeur jusqu'à 600 mm  | CHF | 651.- |
| Largeur jusqu'à 800 mm  | CHF | 778.- |
| Largeur jusqu'à 1000 mm | CHF | 905.- |

Parties latérales HT 400 (un côté, verre standard compris)

|                         |     |         |
|-------------------------|-----|---------|
| Largeur jusqu'à 600 mm  | CHF | 1'095.- |
| Largeur jusqu'à 800 mm  | CHF | 1'241.- |
| Largeur jusqu'à 1000 mm | CHF | 1'393.- |

Plus-values

|                                                                                                                                                     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Poignée-barre EGS01                                                                                                                                 | CHF | 372.- |
| Gâche électrique verrouillable ETOA                                                                                                                 | CHF | 97.-  |
| Détecteur d'ouverture (VDS)                                                                                                                         | CHF | 152.- |
| Cylindre de sécurité combinés avec une autre porte                                                                                                  | CHF | 144.- |
| Raidisseur de vantail côté serrure pour AT500 (à partir d'une hauteur de 2.25m et couleurs foncées)                                                 | CHF | 157.- |
| Blocage de porte TSH                                                                                                                                | CHF | 80.-  |
| Verrouillage multiple automatique/mécanique MV-AM pour Keypad ou scanner d'empreintes digitales                                                     | CHF | 62.-  |
| Verrouillage multipoints entièrement motorisé EVC-R pour cylindre rond pour clavier à code ou scanner d'empreintes digitales                        | CHF | 874.- |
| EE (sécurité par verrouillage multiple semi-motorisé)                                                                                               | CHF | 548.- |
| Pavé numérique                                                                                                                                      | CHF | 512.- |
| Lecteur d'empreintes digitales                                                                                                                      | CHF | 631.- |
| Blocage de porte TSH                                                                                                                                | CHF | 261.- |
| Mise en pression du verre isolant en fonction de l'altitude de montage (p.ex. à 1200m d'altitude, une mise en pression particulière est nécessaire) | CHF | 59.-  |

Poignée de tirage



EGS01

Un supplément de sécurité



Le blocage de porte TSH est un limiteur d'ouverture. Il est actionné depuis l'extérieur par la serrure principale. L'actionnement depuis l'intérieur est assuré par un bouton rotatif.

Lecteur d'empreintes digitales



Pavé numérique



Coloris standard (voir supplément de prix)



Teinte intérieure HT 400 (sans supplément de prix)



Les coloris et surfaces illustrés peuvent varier de l'original pour des raisons de technique d'impression.

Toutes les recommandations de prix (TVA de 7,7% comprise) sont basées sur des observations du marché des prix de revente des portes correspondantes en Suisse (sans prise de mesures, démontage, élimination et montage). Prix sans engagement pour les partenaires de distribution. Les prix recommandés ne dispensent en aucun cas les partenaires de distribution d'effectuer leur propre calcul de prix.

# AT 500

Portes d'entrée en aluminium



## Excellente isolation et étanchéité

Toutes nos portes d'entrée en aluminium sont dotées d'un **profil de dormant à trois chambres et d'un noyau isolant en mousse** pour une excellente isolation thermique (à l'exception du modèle AT 510 : noyau en verre isolant). Les trois niveaux d'étanchéité offrent une protection renforcée contre le froid et l'humidité.



Isolation thermique en  $U_D = 0,91 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation acoustique jusqu'à 40 dB



Sécurité jusqu'à RC 3




Verrouillage 5 points




Profondeur de construction du profil 93 mm



Profilé à l'intérieur et à l'extérieur



Panneau avec noyau isolant une excellente stabilité climatique



Verrouillage multiple à 5 points en standard pour une sécurité maximale



# AT 510

Portes d'entrée en aluminium

### Conseil

Les portes d'entrée en aluminium sont légères mais malgré tout extrêmement stables et **résistantes aux variations climatiques.**



Isolation thermique en  $U_D = 0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation acoustique jusqu'à 38 dB



Sécurité jusqu'à RC 3




Verrouillage 5 points



Profondeur de construction du profil 93 mm



Intérieur profilé  
Extérieur anguleux



Structure de panneau avec noyau en verre isolant pour une excellente stabilité climatique



Verrouillage multiple à 5 points en standard pour une sécurité maximale

## Promotion HT 400

Les portes d'entrée en bois-aluminium sont des portes d'entrée confortables, solides et aux finitions parfaites.

Prix promotionnel  
dès CHF  
**3'470.-**



**Modèle FA**

Coloris: M916  
Poignée: HS10



**Modèle GD**

Coloris: M916  
Poignée: HS10  
Vitrage: Verre feuilleté avec film satinato mat

**CHF 6'050.-**

### HT 400

- Combinaison composite parfaite: bois, mousse thermique, aluminium
- Design intérieur et extérieur angulaire
- Vaste choix de teintes de bois
- Excellente isolation thermique grâce à une mousse isolante
- Seuil avec séparation thermique
- Trois niveaux d'étanchéité
- Profondeur de construction 85 mm

### Les „plus“

- Cylindre PZ
- 3 paumelles
- Serrure avec 5 points de fermeture
- Pré-percé pour montage à vis (3 côtés)
- Verres feuilletés
- Couleur: intérieur M916, Extérieur couleur standard au choix

# HT 400

Portes d'entrée en bois-aluminium



## Isolation en mousse thermique

L'association du bois, de l'aluminium et de la mousse thermique assure une **isolation thermique** ainsi qu'une **efficacité énergétique** optimales.



Isolation thermique en  $U_D = 0,67 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation acoustique jusqu'à 34 dB




Sécurité jusqu'à RC 3



Verrouillage 5 points




Profondeur de construction du profil 85 mm



Intérieur et extérieur profilés



Composition bois mousse thermique / aluminium pour une isolation thermique maximale



Verrouillage multiple à 5 points en standard pour une sécurité maximale

# HT 410

Portes d'entrée en bois-aluminium



Isolation thermique en  $U_D = 0,55 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Isolation acoustique jusqu'à 34 dB



Sécurité jusqu'à RC 2



Verrouillage 5 points




Profondeur de construction du profil 121 mm



Affleurée à l'intérieur et à l'extérieur



Composition bois mousse thermique / aluminium pour une isolation thermique maximale




Verrouillage multiple à 5 points en standard pour une sécurité maximale

### Conseil

Nos portes d'entrée en bois-aluminium sont parfaitement adaptées aux maisons à **faible consommation d'énergie** et aux **maisons passives**.

# Des portes aussi uniques que vous

Chaque porte Internorm est fabriquée sur mesure et répond précisément à vos souhaits. Une pièce unique et incomparable qui s'adapte parfaitement à vous et votre domicile est ainsi créée.

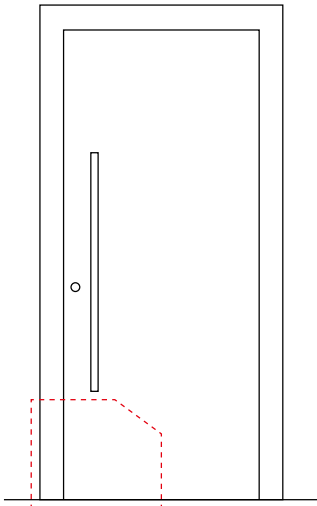

AT 540




AT 530



AT 520



AT 510



AT 500



HT 410



HT 400



|                                                              |                                                                                                           |                                                |                                                |                                               |                                                |                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Matériau                                                     | Aluminium                                                                                                 | Aluminium                                      | Aluminium                                      | Aluminium                                     | Aluminium                                      | Bois-aluminium                     | Bois-aluminium                  |
| Design                                                       | Intérieur et extérieur affleurants                                                                        | Intérieur et extérieur à relief                | Intérieur profilé<br>Extérieur à relief        | Intérieur profilé<br>Extérieur à relief       | Intérieur et extérieur profilés                | Intérieur et extérieur affleurants | Intérieur et extérieur à relief |
| Isolation thermique<br><small>en W/(m²K)</small>             |  $U_d$ à 0,75 max      | $U_d$ à 0,69 max                               | $U_d$ à 0,80 max                               | $U_d$ à 0,95 max                              | $U_d$ à 0,91 max                               | $U_d$ à 0,55 max                   | $U_d$ à 0,67 max                |
| Isolation acoustique<br><small>en dB</small>                 |  jusqu'à 35            | jusqu'à 34                                     | jusqu'à 32                                     | jusqu'à 38                                    | jusqu'à 40                                     | jusqu'à 34                         | jusqu'à 34                      |
| Sécurité                                                     |  jusqu'à RC2           | jusqu'à RC2                                    | jusqu'à RC2                                    | jusqu'à RC2                                   | jusqu'à RC3                                    | jusqu'à RC2                        | jusqu'à RC2                     |
| Verrouillage                                                 |  Verrouillage multiple | Verrouillage multiple                          | Verrouillage multiple                          | Verrouillage multiple                         | Verrouillage multiple                          | Verrouillage multiple              | Verrouillage multiple           |
| Profondeur de construction du profil<br><small>en mm</small> |  93                    | 93                                             | 93                                             | 93                                            | 93                                             | 121                                | 85                              |
| Niveaux d'étanchéité                                         | 3                                                                                                         | 3                                              | 3                                              | 3                                             | 3                                              | 3                                  | 3                               |
| Seuil bas                                                    | à rupture thermique                                                                                       | à rupture thermique                            | à rupture thermique                            | à rupture thermique                           | à rupture thermique                            | à rupture thermique                | à rupture thermique             |
| Isolation                                                    | Profil à 3 chambres<br>Noyau isolant en mousse                                                            | Profil à 3 chambres<br>Noyau isolant en mousse | Profil à 3 chambres<br>Noyau isolant en mousse | Profil à 3 chambres<br>Noyau isolant en verre | Profil à 3 chambres<br>Noyau isolant en mousse | Isolation en mousse thermique      | Isolation en mousse thermique   |

## Notre configurateur de portes en ligne

Chaque porte d'entrée Internorm est unique et peut être adaptée individuellement selon vos envies. Grâce à notre configurateur de portes en ligne, vous créez la porte de vos rêves en un clin d'oeil.



**Internorm®**  
Fenêtres – Portes

**Internorm AG**

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25

**Salle d'exposition Suisse romande**

CH-1030 Bussigny · Rue de l'Industrie 58

**MINERGIE®**  
Leadingpartner

téléfônetre: 0848 00 33 33  
info-swiss@internorm.com

**internorm.ch**